

TAMPA PORTUS

B125



DESCRIÇÃO

As tampas rebaixadas Portus são tampas em ferro fundido de enchimento da classe de carga B125, força de ensaio 125kN.

Tampa com rebaixo de 30mm para enchimento de modo a dissimular a presença do dispositivo no espaço envolvente e munida de duas pegas laterais.

Aro com secção hidráulica para vedação de odores.


Dispositivo realizado em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, segundo a norma EN1563.

OPCIONAL

Chave de manobra ref.^a 508701 (X2)



DESENHOS

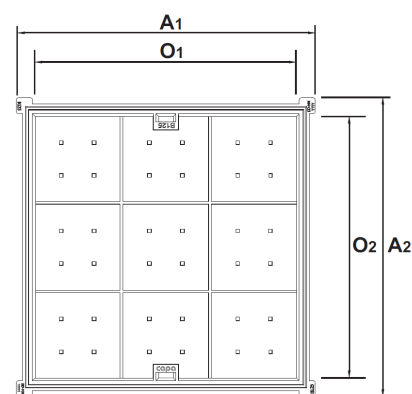

Ref	Mod.	A1x A2	O1x O2	H	h	Classe
9921012	400	400 x 400	300 x 300	50	30	B125
9921013	500	500 x 500	400 x 400	50	30	B125
9921014	600	600 x 600	500 x 500	50	30	B125
9921015	700	680 x 680	600 x 600	50	30	B125
9921016	800	780 X 780	700 x 700	50	30	B125

A1 x A2 - Dimensões exteriores / Dimensions / Dimensiones;
O1 x O2 - Abertura Útil / Open Clear / Apertura Libre;
H - Altura / Height;
h—profundidade de enchimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga B125;
- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), de acordo com EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Rebaixo útil de 30 mm para enchimento;
- Vedação hidráulica para evitar a passagem de odores;
- Munida de duas pegas laterais;
- Pintura negra de proteção.

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras