



TAMPA REBAIXADA BASALTO


B125



Rebaixo
Útil

Vedação
Hidráulica

b125

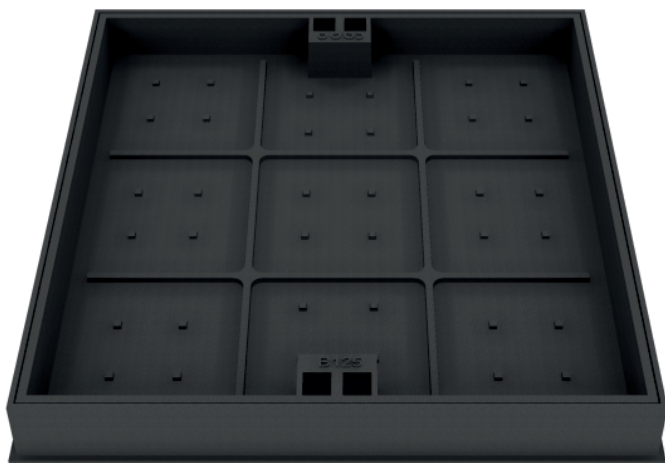

DESCRIÇÃO



Indicadas para enchimento com pavimento tipo calçada portuguesa ou micro-cubo, de modo a dissimular a presença do dispositivo de fecho da tampa no espaço envolvente.

DESENHOS

Ref	Modelo	A1 x A2	H	O1 x O2	h	Classe
921031	500	485 x 485	75	400 x 400	50	B125
921032	600	585 x 585	75	500 x 500	50	B125

CARACTERÍSTICAS:

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil) EN-GJS-500-7, En1563;
- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga B125;
- Vedação hidráulica para evitar a passagem de odores;
- Munida de duas pegas para içar a tampa;
- Pintura de protecção;
- Rebaixo de 50 mm.

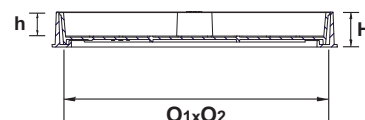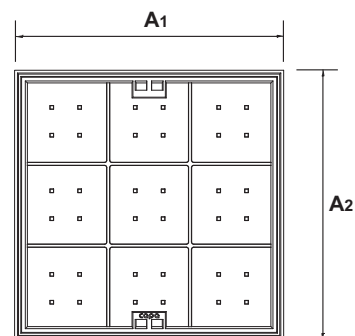

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.