



ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

APLIQUE DE MURO

Ref.^a

ASMINIW

SMD
2835

APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar tem como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a localização do applique não podem ser deixados de lado.

Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	1,5
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,50
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	30
Rendimento luminoso (Lm/W)	39.84
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	10.82
Eficiência energética	A+


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80




Curva de distribuição

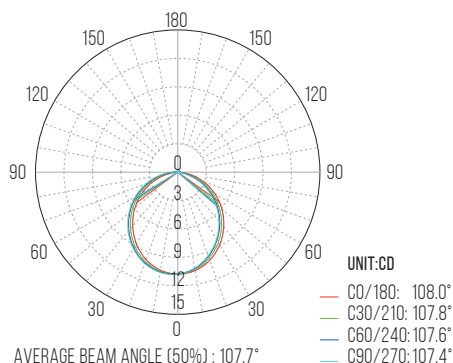

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 110°

Dimensões e peso

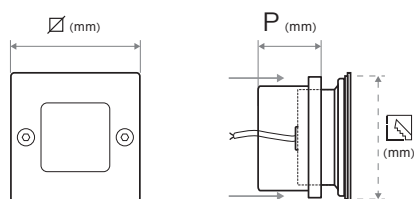

∅ (mm)	70
Profundidade P (mm)	55
Corte (mm)	66
Peso (Kg)	0,43

Materiais

Corpo Acilonitrila butadieno estireno / Policarbonato

Cores

Corpo Branco

Equipamento

Chip LED SMD 2835

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 30.000

Número de ciclos (liga desliga) 15.000

Montagem

Espaço Exterior

Tipo Encastrar

Local Parede/muro

Características

Dimável Não

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 08

Tipo proteção (IP) 65

Classe de isolamento II

Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASMINIW 56046126694593

Descrição

Aplique de muro quadrangular 1,5W Encastrar

Caixa

Nº peças por caixa 20



ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

APLIQUE DE MURO

Ref.^a

ASMINIG

SMD
2835

APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar tem como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a localização do applique não podem ser deixados de lado.

Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	1,5
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,50
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	30
Rendimento luminoso (Lm/W)	39.84
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	10.82
Eficiência energética	A+


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80




Curva de distribuição

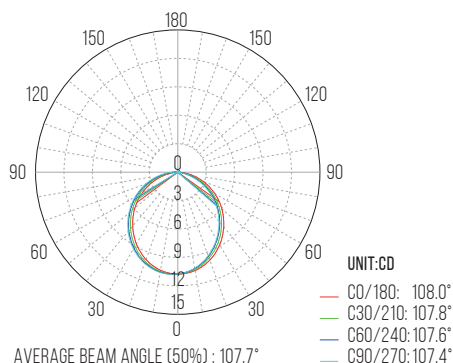

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 110°

Dimensões e peso

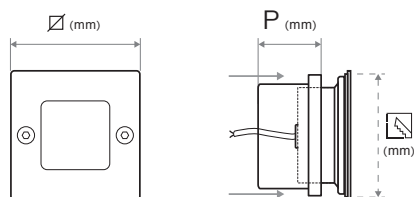

Ø (mm)	70
Profundidade P (mm)	55
Corte (mm)	66
Peso (Kg)	0,43

Materiais

Corpo Acilonitrila butadieno estireno / Policarbonato

Cores

Corpo Grafite

Equipamento

Chip LED SMD 2835

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Encastrar
Local	Parede/muro

Características

Dimável Não

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	O8
Tipo proteção (IP)	65
Classe de isolamento	II
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASMINIG 56046126694609

Descrição

Aplique de muro quadrangular 1,5W Encastrar

Caixa

Nº peças por caixa 20