

# FICHA TÉCNICA LVT HDF CLIC



LONGUS  
1815 x 230 x 10 mm

OBJECT SYNCRO  
1235 x 230 x 10 mm


STONE PLUS  
620 x 450 x 10 mm



UNI 11515-1  
(2020)



HYDROWOOD  
CLIC HDF  
CLIC COMPATIBLE

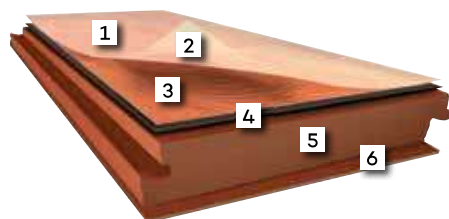

- 1 Protección de poliuretano / Proteção de poliuretano
- 2 Capa de desgaste / Camada de desgaste
- 3 Impresión digital / Impressão digital
- 4 Respaldo elástico / Elástico nas costas
- 5 Tablero de fibra retardante de humedad / Placa de fibra retardante de umidade
- 6 Base de corcho / Base de cortiça

ESTABILIDAD DIMENSIONAL/ ESTABILIDADE DIMENSIONAL  
16 m x 12 m (192 m2)

TRACCIÓN DEL CLIC / CLIQUE EM TRACÇÃO  
> 500 Kg/ml

| CARACTERISTICAS                                                 | TEST          | LVT HDF CLIC                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Clasificación / Classificação                                   | EN 16511      | Clase 33                                           |
| Dimensiones / Dimensões                                         | EN 427        | 1815 x 230 mm / 1235 x 230 mm / 620 x 450 mm       |
| Espesor / Grossura                                              | EN 428        | 10 mm                                              |
| Reducción impacto sonoro / Redução do impacto sonoro            | EN ISO 717-2  | ca. 16 dB                                          |
| Peso / Peso                                                     | EN 430        | 10 kg/m2                                           |
| Reacción al fuego / Reação ao fogo                              | EN ISO 9239-1 | Bfl-s1                                             |
| Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional              | EN 434        | < 0,05 %                                           |
| Resistencia a ruedas de silla / Resistência às rodas da cadeira | EN 425        | Tipo W                                             |
| Huella residual / Pegada residual                               | EN 433        | Max. 0,03 mm                                       |
| Resistencia térmica / Resistência térmica                       | EN 12524      | ca. 0,088 m² K/W                                   |
| Propiedad antiestática / Propriedade antiestática               | EN 1815       | < 2 k/W                                            |
| Resistencia a la luz / Resistência à luz                        | ISO 105       | 6 / 7                                              |
| Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante           | EN 51130      | R10                                                |
| Resistencia a productos químicos / Resistência química          | EN 423        | Buena resistencia                                  |
| Hinchamiento después de 24 h. / Inchaço após 24h.               | EN 317        | < 8 %                                              |
| Fuerza de tracción del clic / Força de tração do clique         | ISO 24334     | > 500 kg/ml                                        |
| Emisiones / Emissões                                            | -             | En conformidad con AgBB / Em conformidade com AgBB |



22004 Oak Levante Grey