

FICHA TÉCNICA FIBRANO HDF CLIC



1815 x 200 x 9 mm


620 x 450 x 9 mm



UNI 11515-1
(2020)



HYDROWOOD
CLIC HDF
CLIC COMPATIBLE

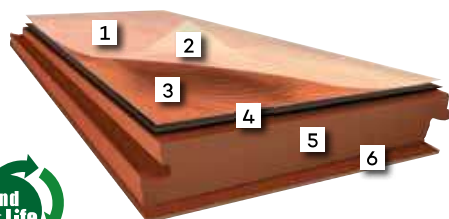

- 1 Protección de poliuretano / Proteção de poliuretano
- 2 Capa de desgaste / Camada de desgaste
- 3 Impresión digital / Impressão digital
- 4 Respaldo elástico / Elástico nas costas
- 5 Tablero de fibra retardante de humedad / Placa de fibra retardante de umidade
- 6 Base de corcho / Base de cortiça

ESTABILIDAD DIMENSIONAL/ ESTABILIDADE DIMENSIONAL
16 m x 12 m (192 m2)

TRACCIÓN DEL CLIC / CLIQUE EM TRACÇÃO
> 500 Kg/ml

CARACTERISTICAS	TEST	FIBRANO HDF CLIC
Clasificación / Classificação	EN 16511	Clase 33
Dimensiones / Dimensões	EN 427	1815 x 200 mm / 620 x 450 mm
Espesor / Grossura	EN 428	9 mm
Reducción impacto sonoro / Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Peso / Peso	EN 430	7,3 kg/m2
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05 %
Resistencia a ruedas de silla / Resistência às rodas da cadeira	EN 425	Tipo W
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	ca. 0,088 m² K/W
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	6 / 7
Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / Inchaço após 24h.	EN 317	< 8%
Fuerza de tracción del clic / Força de tração do clique	ISO 24334	> 500 kg/ml
Emisiones / Emissões	-	En conformidad con AgBB / Em conformidade com AgBB



201638 Cortina Oak Alabaster