

FICHA TÉCNICA FIBRANO HYDROWOOD CLIC




1815 x 200 x 9 mm

620 x 450 x 9 mm



UNI 11515-1
(2020)

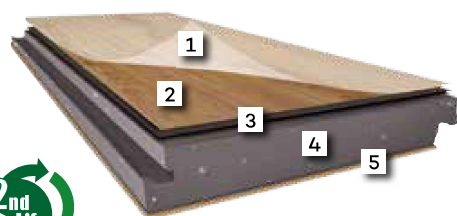

- 1 Protección Hot Coating / Proteção Hot Coating
- 2 Impresión digital / Impressão digital
- 3 Capa de soporte natural / Camada de suporte natural
- 4 Capa Hydrowood / Camada Hydrowood
- 5 Base absorbente de corcho / Base absorvente de cortiça

ESTABILIDAD DIMENSIONAL / ESTABILIDADE DIMENSIONAL
30 m x 20 m (600 m2)

TRACCIÓN DEL CLIC / CLIQUE EM TRACÇÃO
> 700 Kg/ml

CARACTERISTICAS	TEST	FIBRANO HYDROWOOD CLIC
Clasificación / Classificação	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / Dimensões	EN 427	1815 x 200 mm / 620 x 450 mm
Espesor / Grossura	EN 428	9 mm
Reducción impacto sonoro / Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Peso / Peso	EN 430	8,25 kg/m2
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,15 %
Resistencia a ruedas de silla / Resistência às rodas da cadeira	EN 425	Tipo W
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,08 mm
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Muy buena
Hinchamiento después de 24 h. / Inchaço após 24h.	EN 317	< 1% (Waterproof)
Fuerza de tracción del clic / Força de tração do clique	ISO 24334	> 700 kg/ml
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	0,090 m2 K/W (Apto para calefacción por suelo radiante / Apto para calefação por suelo radiante)
Emisiones / Emissões	-	En conformidad con AgBB / Em conformidade com AgBB



201630 Mirabell Oak Raw Wood