


Ficha Técnica



As Chapas Valência em PVC Texturado cor terracota são resistentes a condições adversas, tais como:

- Elevadas amplitudes térmicas; corrosão causada por emissões industriais e químicas tais como ácidos, alcalinos e sal.
- Material muito fácil de trabalhar e transportar, visto ter um peso 10 vezes mais baixo que as telhas cerâmicas tradicionais.
- Com acabamento texturado e cor terracota. Com tratamento ASA, que mantém a cor inicial ao longo dos anos.
- São uma solução ideal para aplicações em abrigos de jardim, casas de arrumos, alpendres entre outros.

Desenho do perfil da chapa Valencia

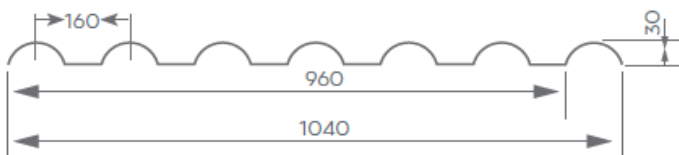

- Altura do canudo- 30mm
- Espessura da chapa-2,3mm
- Comprimentos – 2190mm ; 3060mm ; 5040mm

Carga Suportada (kg/m2)	Espaço entre traves (mm)
120	1450
100	1550
80	1650


- As dimensões recomendadas não devem se sobrepor as normas de construção, exigidas no local de aplicação das placas.
- A quantidade máxima de traves é baseada na instalação de pelo modelo de placa continua. Por este critério é permitido uma deflexão de $L/20$.
- Na aplicação vertical as traves devem aumentar 10%
- As cargas referidas são para vento e neve
- A inclinação mínima recomenda são 10%
- Comprimento máximo recomendado são 6,12m

Propriedade	Teste	Condições	Unidades	Valor
Densidade	(D-1505)		g/cm3	1,4
Resistência á tração	ASTM (D-638)	10mm/min	N/mm2	50-60
Resistência á tração com rotura	ASTM (D-638)	10mm/min	N/mm2	40-50
Alongamento	ASTM (D-638)	10mm/min	%	3,6
Alongamento com rotura	ASTM (D-638)	10mm/min	%	>75
Modulo de elasticidade	ASTM (D-638)	1mm/min	N/mm2	2700

Instalação

- Certifique-se que coloca a parte rugosa para cima e a cinzenta para baixo
- A placa de ser aplica com a onda lateral no sentido da queda da chuva
- As placas devem ser instaladas sem qualquer tensão entre placas, evitando danos quando os materiais alongarem
- A instalação das placas dever ser da esquerda para a direita com um espaçamento entre traves de 75mm

INSTALAÇÃO

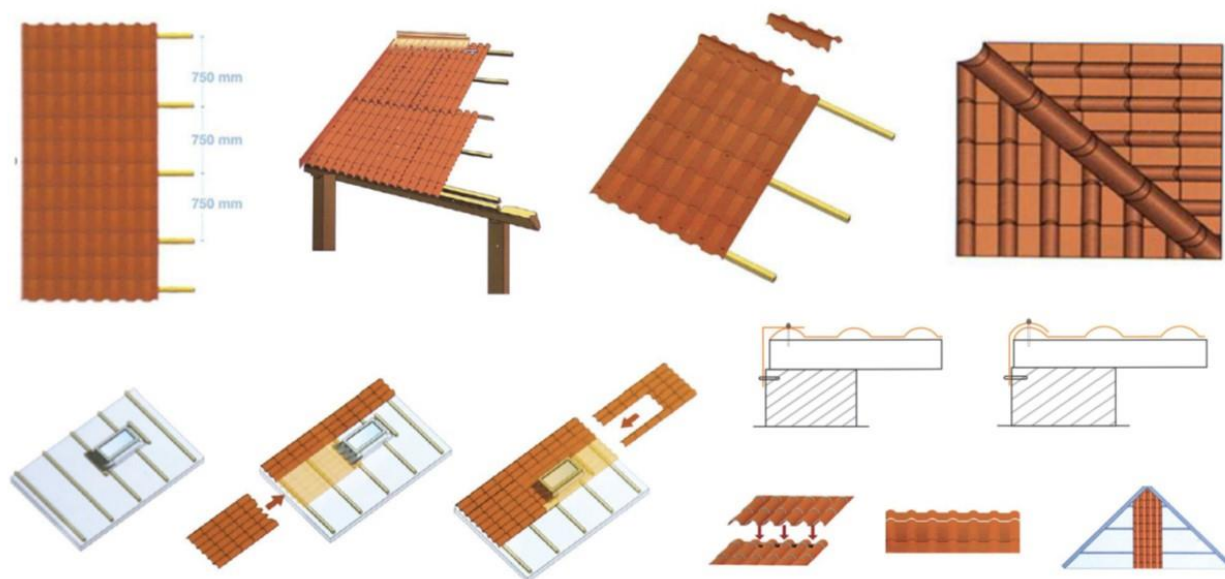

m²


As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.



**CUMEEIRA VALÊNCIA
LDCUMVAL**



**RUFO VALÊNCIA
LDRUFO**



Remate exterior/interior Valência



**TERMINAL CUMEEIRA
LDTERM**



**CUMEEIRA POLIVALENTE
LDCUMPOL**



**TAMPA COM VEDANTE
LDTAMP**

Código	Descrição	Dimensões	uni. venda
LDCUMPOL	Cumeeira Polivalente Terracota	1090 x 440 Base(220x220 Aresta) mm	1 unidade
LDCUMPOLG	Cumeeira Polivalente Antracite	1090 x 440 Base(220x220 Aresta) mm	1 unidade
LDCUMVAL	Cumeeira Valência Terracota	1090 x 410 Base (250x250 Aresta) mm	1 unidade
LDCUMVALG	Cumeeira Valência Antracite	1090 x 410 Base (250x250 Aresta) mm	1 unidade
LDRUFO	Rufo Valência Terracota	1060 x 300 Base (150x150 Aresta) mm	1 unidade
LDRUFOG	Rufo Valência Antracite	1060 x 300 Base (150x150 Aresta) mm	1 unidade
LDTERM	Terminal de cumeeira Terracota	220mm	1 Unidade
LDTERMG	Terminal de cumeeira Antracite	220mm	1 Unidade
LDREME	Remate exterior esquerdo Valência Terracota	950 x 310 Base (200x200 Aresta) mm	1 unidades
LDREMD	Remate exterior direito Valência Terracota	950 x 310 Base (200x200 Aresta) mm	1 unidades
LDRMEG	Remate exterior direito Valência Antracite	950 x 310 Base (200x200 Aresta) mm	1 unidades
LDRMDG	Remate exterior direito Valência Antracite	950 x 310 Base (200x200 Aresta) mm	1 unidades
LDPAR	Parafuso Galvanizado 7,5cm para tampa		100 Unidades
LDTAMP	Tampa Terracota com vedante		50 unidades
LDTAMPG	Tampa Antracite com vedante		50 unidades