
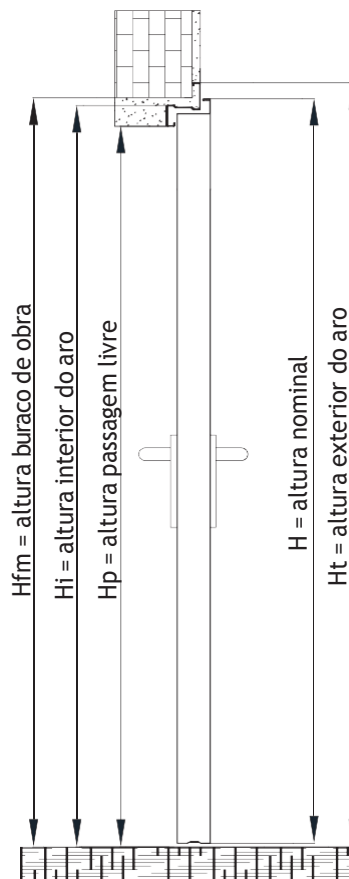
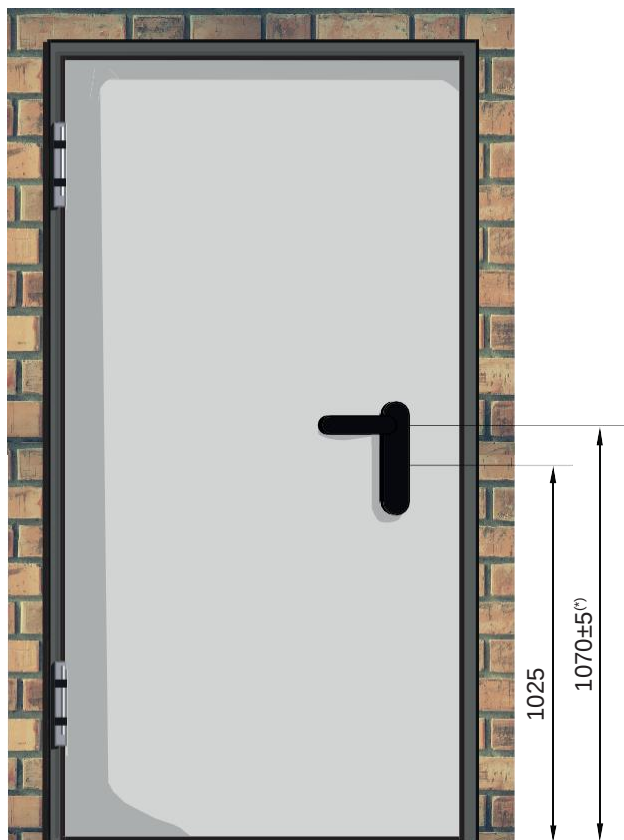


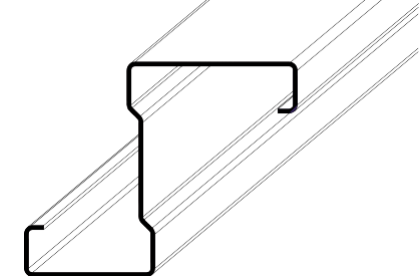

DESCRIÇÃO

Aro MC3 em aço galvanizado de alta resistência de 1,2mm com alojamento para junta de fumos frio e quente, equipado com garras de fixação e furação mediante a utilização de parafusos.

Folha de 53mm de espessura em aço galvanizado tipo skinpass, preenchida com lã de rocha com densidade de 150 Kg/m³.

Fechadura homologada com marcação CE.

Dobradiça homologada com marcação CE. As portas de altura nominal igual ou superior a 2400mm são equipadas com uma dobradiça adicional.

Puxador corta fogo antipânico norma DIN, em poliamida ignífuga de cor negra.

Junta intumescente entre o aro e a folha de 20x2,5 mm.

Dois pontos anti-pé de cabra.

Chapa identificativa.

Instruções de montagem e de manutenção.

Peso da porta: 25 Kg/m².

Juntas opcionais.

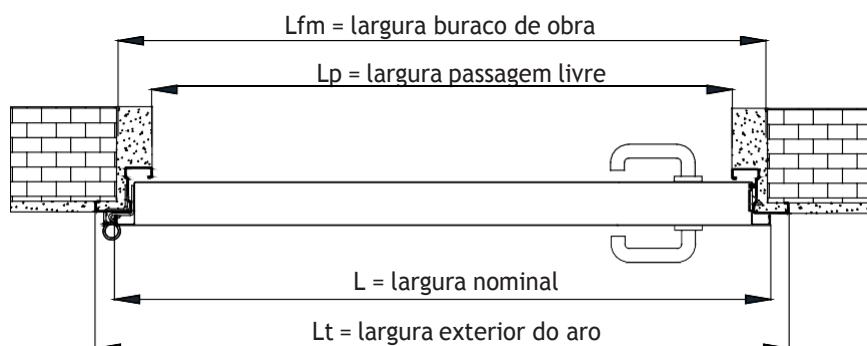


TABELA GERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Folha Nominal	Buraco de Obra Lfm x Hfm	Passagem Livre Lp x Hp	Interior do aro Li x Hi	Exterior do aro Lt x Ht
L X H	L x (H+10)	(L-88)x (H-35)	(L-20)x (H-3)	(L+50)x (H+34)