


Ficha Técnica:

10pcs - 2,2204m²

Item:	Norma:	Resultado:
Dimensões	EN 649:2011/EN430	1220X182X5.5mm
Espessura total	EN 649:2011/EN428	4.0/5.0/6.0mm (pode ser personalizada)
Camada de desgaste	EN 429	0,3-0,7 mm/10-30 mil (pode ser personalizada)
Peso (g/m²)	EN 649:2011/EN430	>1900kg/m²
Resistência ao desgaste	A camada de desgaste é superior a 0,5mm	Quando o tamanho da amostra é 100*50mm, o resultado é vertical =80N horizontal=80N
Módulo de rutura (mor)	EN 432	Horizontal>80N; Vertical=>80N
Ondulação após aquecimento	ISO23999 80C <1,2mm	
Recuo residual	EN 433	=<0,01mm
Estabilidade dimensional (%)	ISO23999	80°C =< 0.12%
Resistência a produtos químicos	EN 423	Excelente
Força de tração do fecho de clique		Horizontal=>180N; Vertical=>160N
Estabilidade após o teste do ciclo de aquecimento	80°C +15°C	Retração =<0,10mm
Resistência a riscos na superfície	g	=>2500
Adequação da cadeira de rodas	EN 425	Adequado
Solidez da cor	EN ISO105-B02:2012	=>Grau 6
Resistência à abrasão	EN 660-2	Grau T
Resistência a manchas	ISO26987	Sem vestígios óbvios de asfalto, mostarda, graxa de sapato, tinta
Resistência ao fogo	GB8624- 2006	Grau Bf1-s1, Grau tO
Resistência ao deslizamento	EN 13893, DIN 51130	R9

Diagrama da estrutura do produto SPC

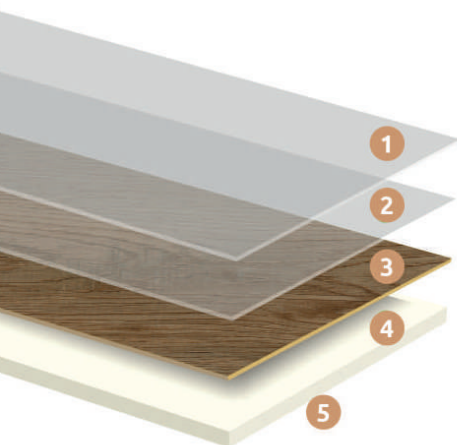

- 1 Revestimento UV superior melhorado**
 - Proteção da superfície contra o desgaste excessivo
 - Proporciona uma excelente capacidade de limpeza
 - Resistência superior às nódoas
 - Excelente durabilidade e resistência aos riscos
- 2 Camada de desgaste**
 - Proporciona maior durabilidade e resistência adicional a riscos
- 3 Película impressa de alta definição**
 - Camada de película decorativa com aspeto realista
- 4 Núcleo rígido / SPC**
 - Proporciona estabilidade dimensional, não se expande nem encolhe
 - O núcleo extrudido denso proporciona maior resistência à moessa
 - Núcleo à prova de água
- 5 Subcamada de IXPE (personalizada, se necessário)**
 - Excelente redução de som e redução de ruído
 - Reduz as imperfeições do subpavimento

Padrões de desempenho

- ISO 9001, ISO 14001
- EN 13248 (Pavimentos interiores)
- Certificação FloorScore® (EUA)
- Marcação CE (UE)
- Classificação de resistência ao fogo: B1 (EN 13501-1)

Aprovado pela



VÄLINGE CLICK