


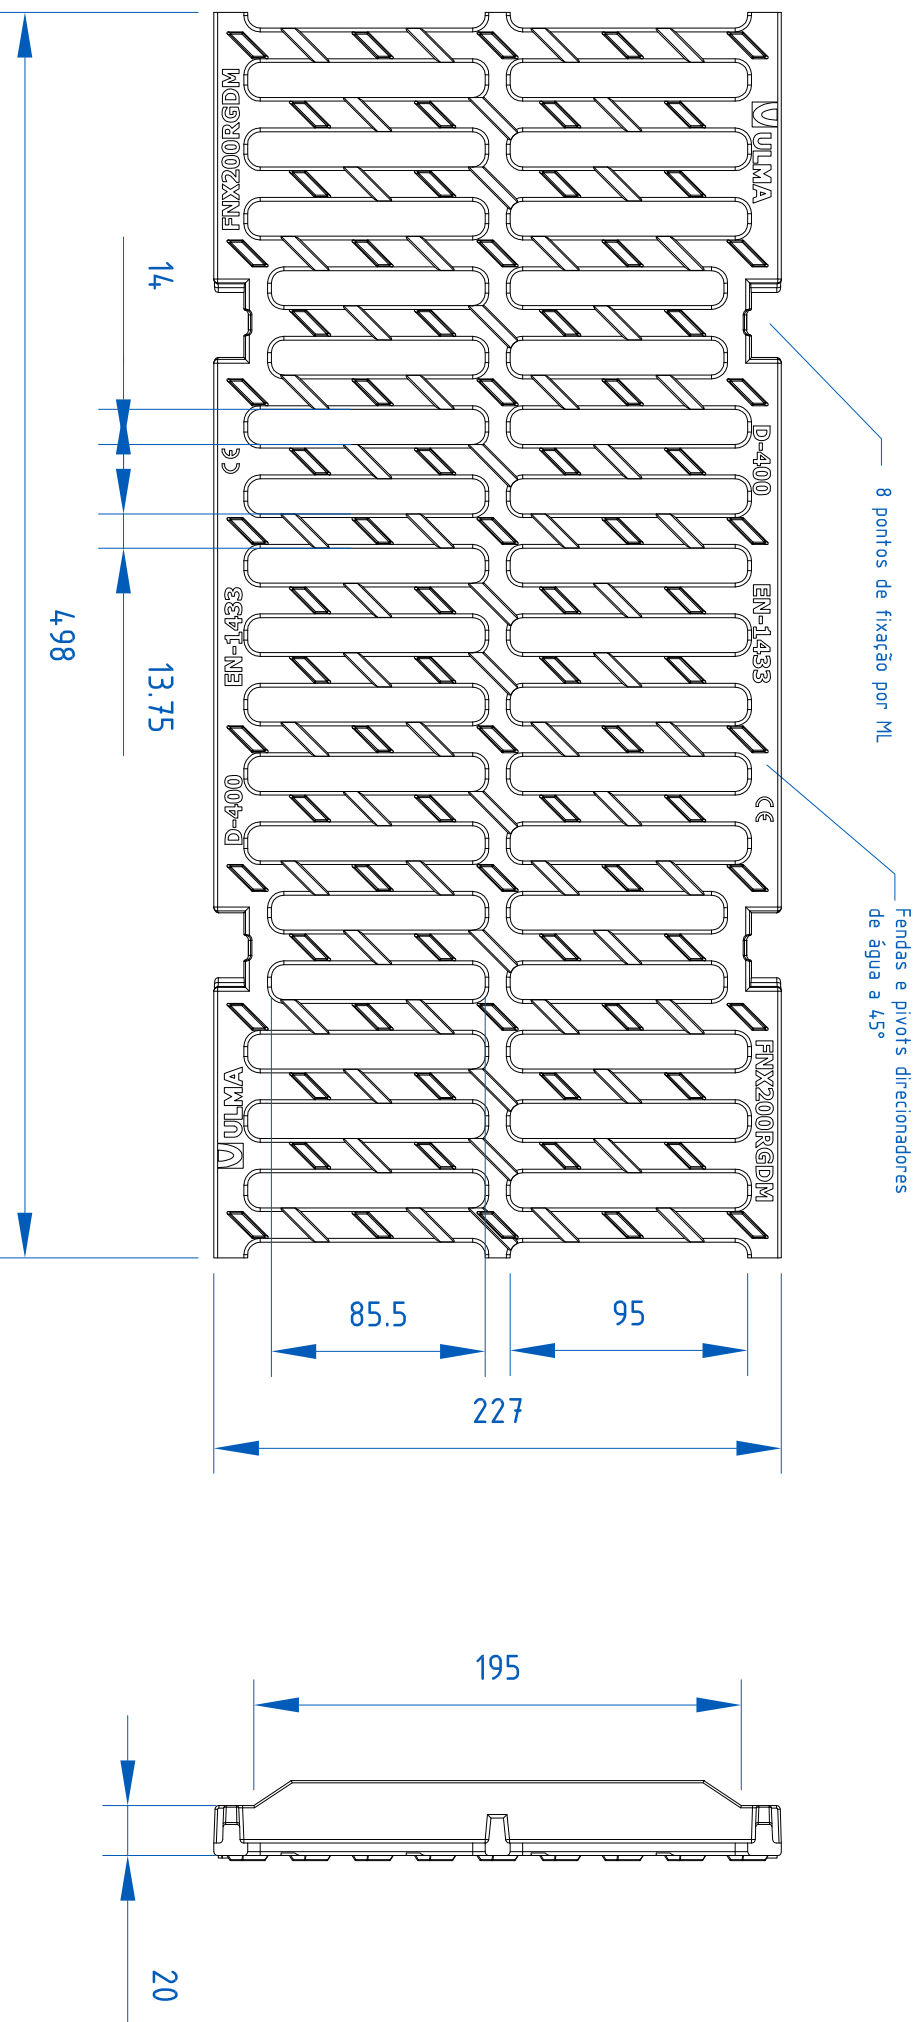

Revisão: 2017-04

A ULMA Architectural Solutions reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as especificações de qualquer dos seus produtos.

A informação dos produtos é apenas orientativa e é baseada nas características técnicas vigentes no momento da sua emissão.

Caso haja discrepância originada na tradução do presente documento a diferentes idiomas, prevalece o original em espanhol.

Última revisão disponível em www.ulmaarchitectural.com

Para mais informação ver ficha técnica e instruções de instalação.

Descrição

Grelha nervurada antideslizante referência FNX200RGDM.

Em fundição ductil de grafito esferoidal, segundo a norma EN 1563.

Classe de carga D400, segundo a norma EN 1433.

Para sistema de fixação sem parafuso Rapidlock®, com 8 pontos de fixação por ml.

Com possibilidade de fixação por aparafusamento.

Fendas e pivots direccionadores de água a 4,5°.

Superfície de captação: 920cm²/ML.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com