

PRUMO METÁLICO PINTADO 800-1300 MM



DESCRIÇÃO DO PROUTO

O Prumo Metálico Pintado COMPAKT 800-1300 mm é um sistema de escoramento regulável desenvolvido para suporte temporário de lajes, vigas e sistemas de cofragem durante trabalhos de construção civil.

Fabricado em aço carbono de elevada resistência, possui acabamento pintado que proporciona proteção contra a corrosão e elevada durabilidade em ambientes de utilização intensiva.

O sistema telescópico permite uma regulação rápida e precisa da altura, garantindo estabilidade, segurança e facilidade de utilização em obra.

COMPONENTES DO PROUTO

PLACA SUPERIOR

Placa de apoio superior em aço para distribuição uniforme das cargas.

TUBO INTERIOR

Tubo telescópico em aço responsável pela regulação da altura.

PINO DE SEGURANÇA

Pino de aço Ø12 mm que permite a fixação rápida da altura pretendida.

TUBO EXTERIOR

Tubo estrutural principal em aço que garante resistência e estabilidade.

PLACA INFERIOR

Base de apoio inferior em aço para distribuição uniforme das cargas sobre a superfície.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Valor	Tolerâncias
Altura mínima (fechado)	800 mm	±10 mm
Altura máxima (aberto)	1300 mm	±10 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø40 mm	±1 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø40 mm	±1 mm
Espessura do tubo exterior	1,5 mm	±0,1 mm
Espessura do tubo interior	1,5 mm	±0,1 mm
Dimensão das placas	120 × 120 × 4,0 mm	±1 mm
Material principal	Aço carbono Q235	
Acabamento superficial	Pré-galvanizado	
Peso	3,9 kg	±5%

VANTAGENS

- Elevada resistência mecânica
- Ajuste rápido e preciso da altura
- Fácil montagem e desmontagem
- Elevada estabilidade estrutural
- Construção em aço carbono Q235
- Longa durabilidade
- Reutilizável em múltiplas aplicações
- Adequado para utilização intensiva em obra

DIAGRAMA DE CONSTRUÇÃO

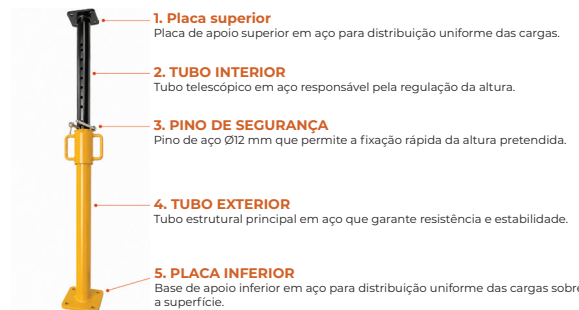

APLICAÇÕES

- Cofragem de lajes
- Cofragem de vigas
- Escoramento de estruturas temporárias
- Construção civil e reabilitação
- Sistemas de cofragem metálica e tradicional