

ESTRUTURA DRYWALLS 80 MM



ESTRUTURA DRYWALLS 80 MM

Ficha técnica

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código do produto	7561459
Material	Estrutura em aço; Corpo em polipropileno; Isolamento em esferovite; Curva de descarga de água em poliestireno.
Conexão	Entrada G1/2" (macho no canto superior direito)
Capacidade	Máximo 10 l
Caudal	3 - 6.5 LPF
Classe acústica	1ª classe segundo a norma EN 14124
Diretiva relacionada	89/106/EEC
Padrões compatíveis	EN 14055 CL1-7-NL I-VR-II



- . Mecanismo de descarga duplo ajustável com definições de fábrica 3-6.5 LPF. Mecanismo de descarga durável, acionado mecanicamente.
- . Pressão de funcionamento: 0,1-16 bar, temperatura de funcionamento: 0°-60° C.
- . Elevada resistência aos impactos e choques térmicos com o corpo em polipropileno.
- . Válvula de enchimento de 1ª classe acústica de acordo com a norma EN 14124 (pressão inferior a 3 bar; caudal de 9 l/min, volume máximo de 9 dB).
- . Isolamento em esferovite, para evitar a condensação e uma melhor resistência acústica.
- . Estrutura metálica.
- . As barras de suspensão suportam até 400 kg.
- . Adequado para sanitas com 18 e 23 cm entre eixos.
- . Espessura de 80 mm.
- . Adequado para instalação em paredes de gesso cartonado e alvenaria.

DIMENSÕES GERAIS



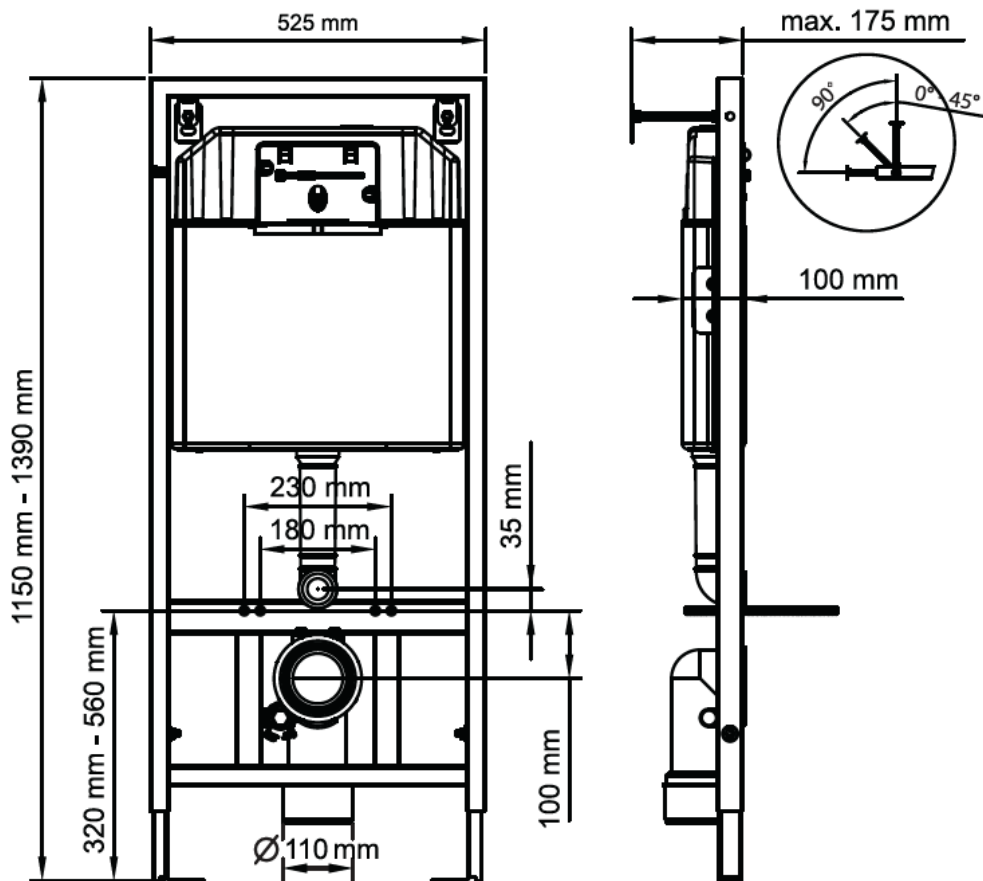


GRÁFICO DE PRESSÃO - CAUDAL PARA A VÁLVULA DE ENTRADA

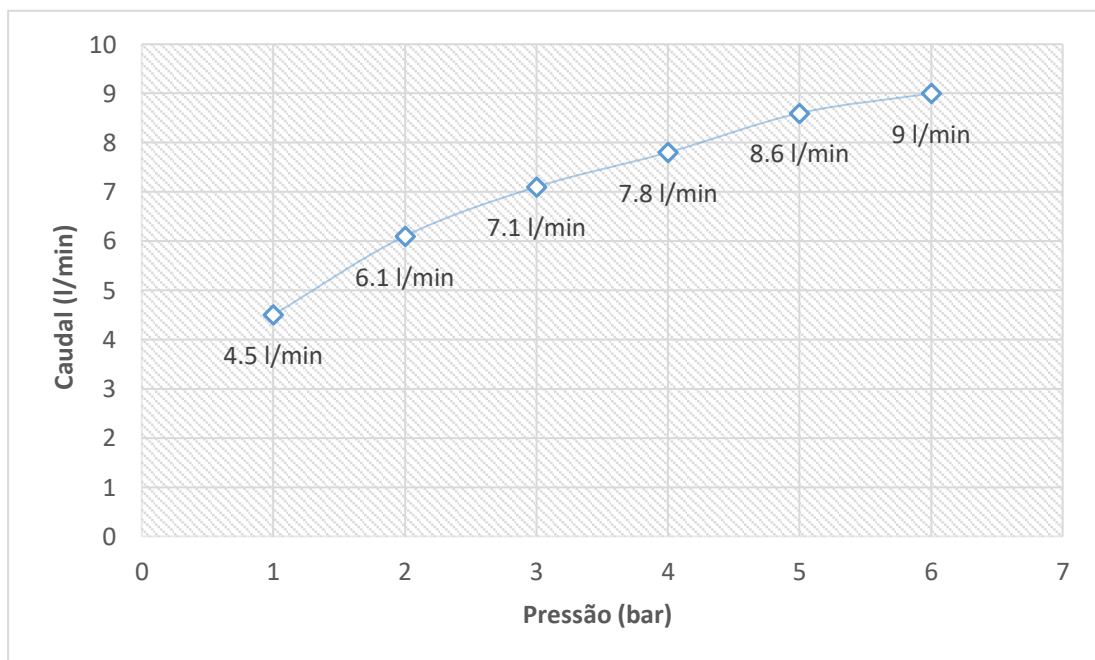

LISTA DE PEÇAS

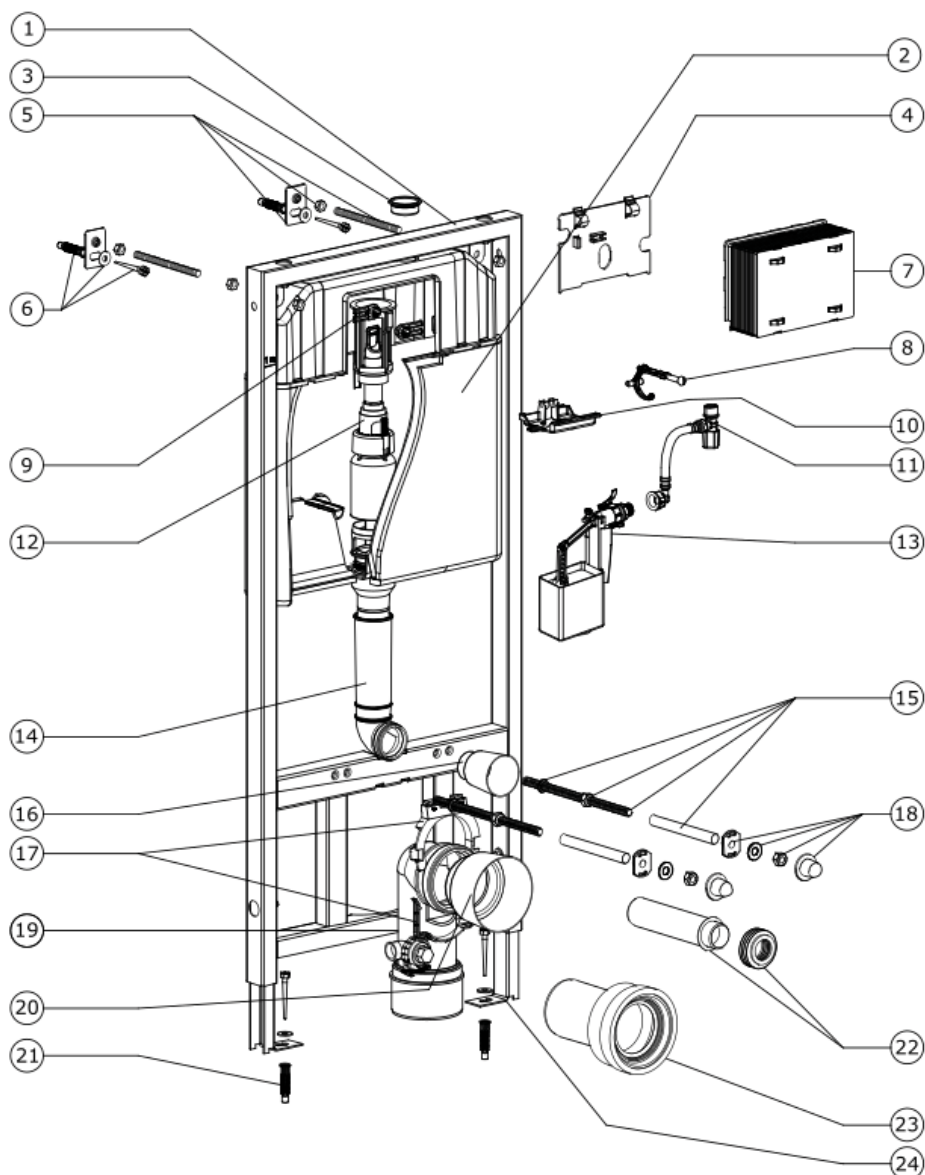

Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Estrutura metálica	9	Porca da estrutura da placa de encastrar	17	Conjunto de braçadeiras da curva da descarga de água ao solo
2	Corpo da cisterna	10	Ponte	18	Conjunto de tampas de ligação do autoclismo
3	Peça de fixação da válvula angular	11	Válvula angular de 1/2" e tubo flexível	19	Curva de descarga de água ao solo
4	Tampa da janela	12	Unidade de descarga dupla	20	Tampa de proteção da curva de descarga de água ao solo
5	Conjunto de pernos de ligação à parede (porca, perno, flanges rotativas)	13	Válvula de entrada de jato de 1/2	21	Conjunto de pernos de ligação ao solo (porca, perno, flanges rotativas)
6	Conjunto de ligação à parede (cavilhas, anilhas e parafusos)	14	Curva de descarga de água	22	Tubo adaptador e vedante do autoclismo
7	Caixa da janela	15	Conjunto de pernos de ligação à sanita (perno, porcas e anilhas)	23	Emboque
8	Conjunto de parafusos e ganchos para placas de encastrar ajustáveis	16	Tampa de proteção da curva de descarga de água	24	Pernas ajustáveis do suporte de transporte