


FICHA TÉCNICA
TERMOACUMULADORES



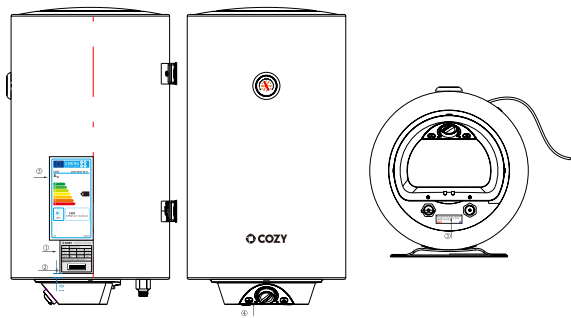

TERMOACUMULADOR ELÉTRICO

Modelo	COZY BASIC 50 LT	COZY BASIC 80 LT	COZY BASIC 100 LT
Ref.	8137408	8137416	8137424
Características:			
Capacidade	50L	80L	100L
Potência nominal	2000W	2000W	2000W
Tensão nominal	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Classificação energética	C	C	C
Frequência nominal	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Pressão nominal	0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa
Grau de proteção	IPX4	IPX4	IPX4
Limite de temperatura do termostato	75°C±5°C	75°C±5°C	75°C±5°C
Corte térmico Limite de temperatura	93°C±3°C	93°C±3°C	93°C±3°C
Tipo de instalação	Vertical	Vertical	Vertical
Espessura do tanque	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Tipo de esmalte	Esmalte húmido	Esmalte húmido	Esmalte húmido
Espessura do esmalte	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Material da carcaça	Aço	Aço	Aço
Espessura da chapa	0,4 mm	0,5 mm	0,5 mm
Material do elemento de aquecimento	SS316	SS316	SS316
Cabo de alimentação	Conector VDE	Conector VDE	Conector VDE
Corrente	10A	10A	10A
Processamento da carcaça	Pulverizado	Pulverizado	Pulverizado
Ânodo de magnésio	Φ18*100mm	Φ18*100mm	Φ18*100mm
Material isolante	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Dimensões e peso:			
Peso líquido (kg)	18,50	21,50	27,70
Peso(kg)	20,50	24,50	31,50
Tamanho embalagem (mm)	Ø380*680	Ø380*880	φ460*807
Tamanho do produto (mm)	445x445x750	445x445x950	570*530*922
- Controlo Mecânico da Temperatura - Depósito esmaltado - Espuma de poliuretano para isolamento térmico (sem CFC e amiga do ambiente, para poupança de energia) - Sistema de válvulas de segurança duplas de acordo com as normas internacionais - Ânodo magnésio			

