


FICHA TÉCNICA

ACESSÓRIOS SISTEMA DE EVACUAÇÃO AO SOLO

SISTEMA DE EVACUAÇÃO AO SOLO. DIMENSÕES (mm).

SIFÃO COM GRELHA 110

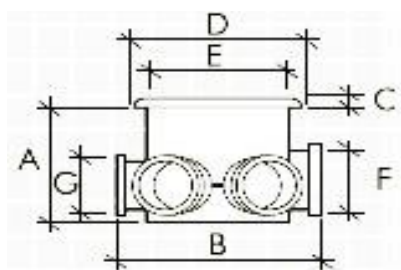


Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
303012	90,5	162,0	7,0	145,0	110,0	40,0	50,0

CARACTERÍSTICAS:

- Embelezador grelha inox. Ø 145.
- 5 entradas Ø 40/32 colar.
- 1 saída Ø 50/40 colar.
- 2 topos simples.

SIFÃO SEM GRELHA 110

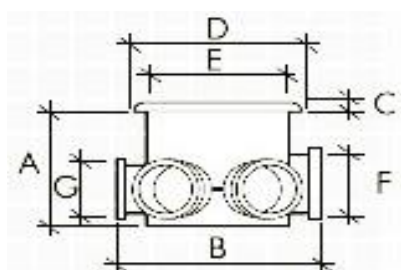


Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
303015	90,5	162,0	7,0	145,0	110,0	40,0	50,0

CARACTERÍSTICAS:

- Embelezador inox. Ø 145.
- Tampa expansão.
- 5 entradas Ø 40/32 colar.
- 1 saída Ø 50/40 colar.
- 2 topos simples.

SIFÃO SEM GRELHA AUTOLIMPEZA 110



Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
327040	162,0	182,0	100,0	110,0	145,0


CARACTERÍSTICAS:

- Sifão PVC completo.
- Tampa expansão com embelezador aço inoxidável.
- 5 entradas Ø 50.
- 1 saída Ø 50 com sifão.

APLICAÇÕES:

Casa de banho encastrado, tampa de fim, saída inundada.

SIFÃO COM GRELHA AUTOLIMPEZA 110



Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
327041	175,0	182,0	100,0	112,0	142,0

CARACTERÍSTICAS:

- Sifão PVC completo.
- Tampa sumidouro com embelezador aço inoxidável.
- 5 entradas Ø 50.
- 1 saída Ø 50 com sifão.


APLICAÇÕES:

Casa de banho encastrado, tampa de fim, saída inundada.


SIFÃO PVC SAÍDA VERTICAL



autolimpeza



clássico



	Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Velocidade de descarga L/S
autolimpeza	327001	15x15 Ø50	90,0	150,0	54,0	75,0	1,36
	327002	15x15 Ø75	103,0	200,0	70,0	90,0	0,8
autolimpeza	327003	20x20 Ø75	90,0	200,0	54,0	110,0	2,42
autolimpeza	327004	25x25 Ø90	97,0	250,0	60,0	90,0	> 2,67
autolimpeza	327005	25x25 Ø110	97,0	250,0	60,0	110,0	> 2,68


CARACTERÍSTICAS:

- Matéria prima: PVC.
- União: colar ou O'ring.
- Fechamento: 15x15 d75: aba com parafuso.
- Autolimpeza: aba com sistema de abertura fácil.
- Saída vertical macho.

RESISTÊNCIA À CARGA: de acordo com EN 124. Classe A15: zonas suscetíveis de ser usadas exclusivamente por peões e ciclistas.

APLICAÇÕES: Para instalações com tela impermeabilizante em centros desportivos, parques, garagens, terraços, varandas, etc. Compatível com as telas betuminosas, PVC e geotêxtil.

SIFÃO PVC SAÍDA HORIZONTAL

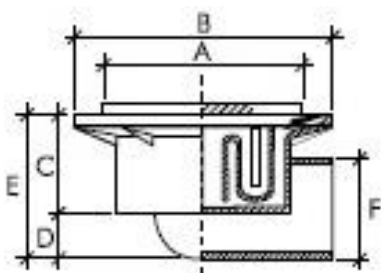

Código	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Velocidade de descarga L/S
327042	150x150	223,0	80,0	38,0	118,0	> 0,8
327043	200x200	293,0	95,0	45,0	140,0	> 0,8
327044	200x200	293,0	95,0	45,0	140,0	> 1,4
327045	250x250	223,0	80,0	38,0	118,0	> 3,3



CARACTERÍSTICAS:

- Matéria prima: PVC.
- Saída horizontal macho para colar.
- Preparada para instalação com tela impermeabilizante.
- Fechamento aba com parafuso rosca/chapa.
- Fechamento autolimpeza (250x250): aba com sistema de abertura fácil.

RESISTÊNCIA À CARGA: de acordo com EN 124. Classe A15: zonas suscetíveis de ser usadas exclusivamente por peões e ciclistas.

APLICAÇÕES: Para instalações com tela impermeabilizante em centros desportivos, parques, garagens, terraços, varandas, etc. Compatível com as telas betuminosas, PVC e geotêxtil.

SIFÃO PÁTIO PVC SAÍDA VERTICAL

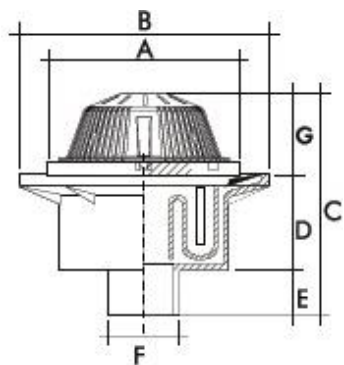

Código	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Velocidade de descarga L/S
327006	150x150	222,0	127,0	80,0	47,0	75,0	> 0,8
327007	200x200	293,0	155,0	97,0	58,0	90,0	> 0,8
327008	200x200	293,0	155,0	97,0	58,0	110,0	> 1,4
327009	250x250	350,0	147,0	97,0	50,0	90,0	> 1,4
327010	250x250	350,0	147,0	97,0	50,0	110,0	> 2,8
327033	250x250*	350,0	237,0	97,0	50,0	90,0	> 0,8
327034	250x250*	350,0	237,0	97,0	50,0	110,0	> 1,4

* Grelha alta

CARACTERÍSTICAS:

- Matéria prima: PVC.
- Saída vertical macho para colar.
- Fechamento aba com parafuso rosca/chapa.
- Fechamento autolimpeza (250x250): aba sistema de abertura fácil.

RESISTÊNCIA À CARGA: de acordo com EN 124. Classe A15: zonas suscetíveis de ser usadas exclusivamente por peões e ciclistas.


APLICAÇÕES: Para instalações com tela impermeabilizante em centros desportivos, parques, garagens, terraços, varandas, etc.
Compatível com as telas betuminosas, PVC e geotêxtil.

ARO COM GRELHA

Garagem



Piscina

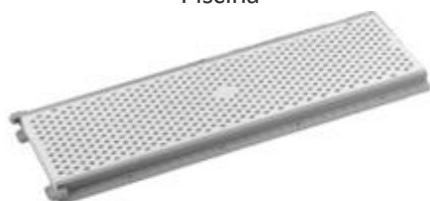

Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
327011	17x52 garagem	513,0	170,0	144,0	25,0	10,0
327012	17x52 piscina	513,0	170,0	144,0	25,0	10,0
327021	24x52 garagem	524,0	240,0	200,0	213,0	20,0
327022	24x52 piscina	524,0	240,0	200,0	213,0	20,0

CARACTERÍSTICAS:


- Matéria prima: PVC.
- União: colar.
- Fechamento: 4 parafusos r/chapa.
- Cor: garagem cinza, piscina cinzento pérola.

APLICAÇÕES:


Garagem: calçadas, zonas para peões e superfícies semelhantes, áreas de estacionamento e garagem de vários pisos para automóveis.

Piscina: zonas suscetíveis de ser usadas exclusivamente por peões e ciclistas.

17x52

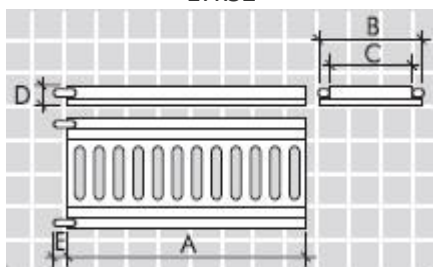

24x52

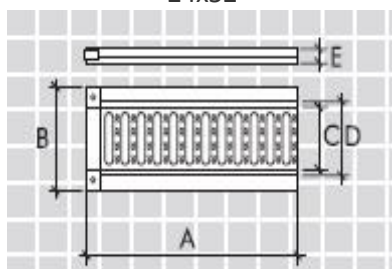

CALEIRA COM GRELHA

Garagem



Piscina



Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
327013	17x52 garagem	524,0	130,0	167,0	140,0	25,0	15,0	130,0
327014	17x52 piscina	524,0	130,0	167,0	140,0	25,0	15,0	130,0
327019	24x52 garagem	524,0	130,0	240,0	213,0	15,0	20,0	200,0
327020	24x52 piscina	524,0	130,0	240,0	213,0	15,0	20,0	200,0



CARACTERÍSTICAS:

- Matéria prima: PVC.
- União: colar.
- Fechamento: 4 parafusos r/chapa.
- Cor: garagem cinza, piscina cinzento pérola.

APLICAÇÕES:

Garagem: calçadas, zonas para peões e superfícies semelhantes, áreas de estacionamento e garagem de vários pisos para automóveis.

Piscina: zonas suscetíveis de ser usadas exclusivamente por peões e ciclistas.

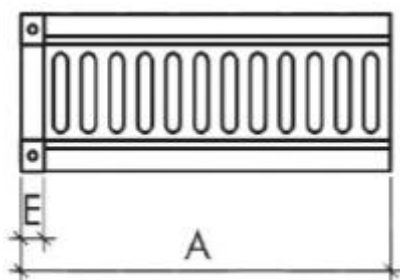

UNIÃO COM SAÍDA CENTRAL 90

Garagem



Piscina



Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
327015	17x17 garagem	167,0	130,0	140,0	173,0	90,0	25,0
327016	17x17 piscina	167,0	130,0	140,0	173,0	90,0	25,0
327025	24x19 garagem	238,0	130,0	213,0	192,0	90,0	24,0
327026	24x19 piscina	238,0	130,0	213,0	192,0	90,0	24,0


CARACTERÍSTICAS:

- Matéria prima: PVC.
- União: colar.
- Fechamento: 4 parafusos r/chapa.
- Cor: garagem cinza, piscina cinzento pérola.

APLICAÇÕES:

Garagem: calçadas, zonas para peões e superfícies semelhantes, áreas de estacionamento e garagem de vários pisos para automóveis.

Piscina: zonas suscetíveis de ser usadas exclusivamente por peões e ciclistas.

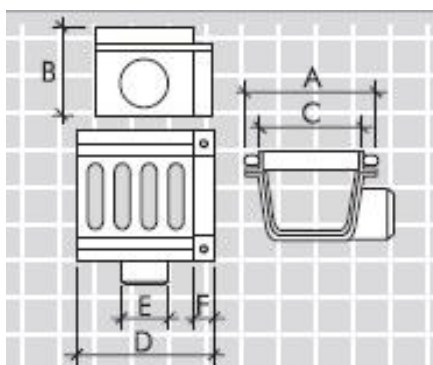

CURVA 45° COM GRELHA

Garagem



Piscina



Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
327027	17 garagem	167,0	130,0	140,0
327028	17 piscina	167,0	130,0	140,0
327031	24 garagem	237,0	130,0	215,0
327032	24 piscina	237,0	130,0	215,0


CARACTERÍSTICAS:



- Matéria prima: PVC.
- União: colar.
- Fechamento: 4 parafusos r/chapa.
- Cor: garagem cinza, piscina cinzento pérola.

APLICAÇÕES:

Garagem: calçadas, zonas para peões e superfícies semelhantes, áreas de estacionamento e garagem de vários pisos para automóveis.

Piscina: zonas suscetíveis de ser usadas exclusivamente por peões e ciclistas.


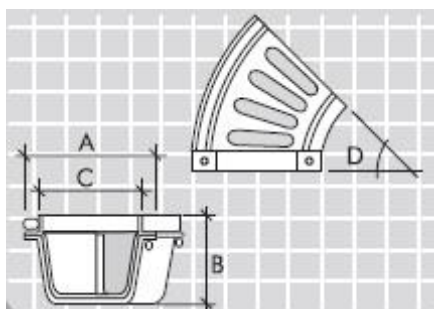


COMPLEMENTO CANAL TAMPA/SAÍDA 110


Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
327017	17	140,0	128,0	27,0	167,0	128,0	27,0	140,0	15,0
327023	24	212,0	130,0	27,0	238,0	130,0	27,0	212,0	15,0

CARACTERÍSTICAS:


- Matéria prima: PVC.
- Cor cinza.

COMPLEMENTO CANAL TAMPA/TAMPA 110


Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)
327018	17	140,0	128,0	27,0	167,0	128,0	27,0	140,0
327024	24	212,0	130,0	27,0	238,0	130,0	27,0	212,0

CARACTERÍSTICAS:

- Matéria prima: PVC.
- Cor cinza.

COMPLEMENTO CANAL SAÍDA/SAÍDA 110




Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	F (mm)
327029	17	140	128	27	167	128	27	140	15
327030	24	212	130	27	238	130	27	212	17

CARACTERÍSTICAS:

- Matéria prima: PVC.
- Cor cinza.

SISTEMA DE EVACUAÇÃO AO SOLO: CAIXAS. DIMENSÕES (mm).

CAIXAS SIMPLES





Código	Medidas (mm)	A (mm)	H (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	Entrada/Saída
327070	20x20	196	200	180	100	50-63-80-100-125
327071	30x30	292	295	273	147	63-80-100-125-140
327072	40x40	394	394	368	196	80-100-125-140-160-200-250
327049	55x55	545	520	484	266	160-200-250-315

CARACTERÍSTICAS:

- Material: PP com anti-UV.
- Cor cinza.

ARO PARA TAMPA/GRELHA




Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)
327079	20x20	232,0	160,0	38,0
327080	30x30	330,0	250,0	41,0
327081	40x40	439,0	345,0	44,0
327061	55x55	603,0	476,0	67,0

CARACTERÍSTICAS:

- Material: PP com anti-UV.
- Cor cinza.

TAMPA REFORÇADA




Código	Medidas (mm)	A (mm)	H (mm)
327073	20x20	185,0	25,0
327074	30x30	280,0	28,0
327075	40x40	380,0	33,0
327053	55x55	530,0	56,0

CARACTERÍSTICAS:

- Material: PP com anti-UV.
- Cor cinza.

PLACA SIFÓNICA




Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
327082	30x30	248,0	252,0	191,0	47,0
327083	40x40	345,0	350,0	-	52,5
327064	55x55	495,0	460,0	-	57,0

CARACTERÍSTICAS:

- Material: PP com anti-UV.
- Cor cinza.

GRELHA REFORÇADA





Código	Medidas (mm)	A (mm)	H (mm)
327076	20x20	185	25
327077	30x30	280	28
327078	40x40	380	33
327057	55x55	530	56

CARACTERÍSTICAS:

- Material: PP com anti-UV.
- Cor cinza.

TAMPA COM RALO

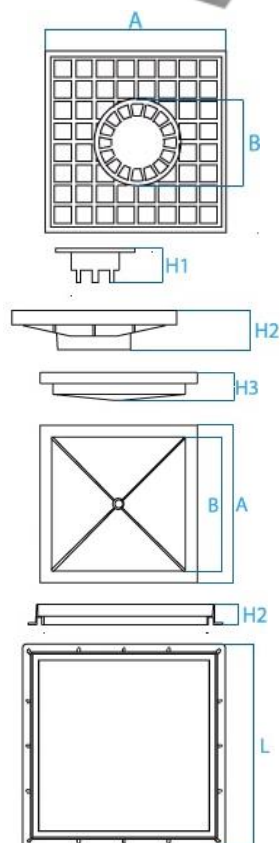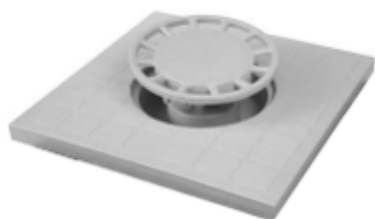

Código	Medidas (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	H ₃ (mm)
327084	30x30	280,0	135,0	315,0	55,0	60,0	40,0
327085	40x40	380,0	175,0	435,0	75,0	85,0	45,0

CARACTERÍSTICAS:

- Material: PP com anti-UV.
- Cor cinza.