


1. Código de identificação único do produto-tipo:
CVB – CAIXA DE VISITA



2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Modelo Variante	Comprimento (C) - 5 mm + 3 mm	Largura (L) - 5 mm + 3 mm	Altura (A) - 5 mm + 3 mm	Espessura - 5 mm + 3 mm	Massa (kg/un)* ± 5%
CVB.3030	300	300	250	40	18
CVB.4040	400	400		40	20
CVB.5050	500	500		48	37
CVB.6060	600	600		48	55
CVB.8080	800	800		60	95

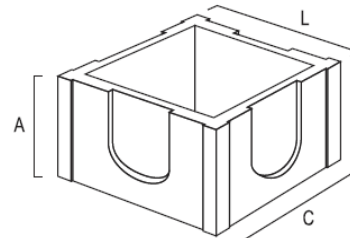

Nota: Dimensões exteriores

*Os pesos aqui referidos não incluem o peso das paletes.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Destinada a permitir o acesso e/ou ventilação dos sistemas de drenagem de águas, esgotos, águas pluviais de origem estritamente doméstica (não aptas para efluentes industriais indistintamente da quantidade, qualidade ou origem). Sendo normalmente utilizada como complemento de saneamento, pode no entanto servir para instalações telefónicas ou eléctricas. Para instalação em área sujeita a circulação pedonal ou veicular ligeira.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº5 do artigo 11º:

ARTEBEL, S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: comercial@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, Nº 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone : +351 236.949.180 Fax: +351 236.949.189	Fábrica 2 Venda da Cruz 3100-300 Pelariga Pombal Telefone : +351 236.211.742 Fax: +351 236.219.692
--	--	--

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V: Sistema 4 – EN 1917:2002/AC:2008

6. Desempenho declarado:

CARATERÍSTICAS ESSENCIAIS	MODELO VARIANTE	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÃO EUROPEIA HARMONIZADA
Configuração, aparência, dimensões nominais externas. Tolerâncias dimensionais.	Todos	Ver ponto 2	EN 1917
Resistência à rotura		Classe 30	
Estanquidade		Sem fugas na junta ou no elemento para uma pressão interior de 50 kPa (0,5 bar)	
Durabilidade		Adequada para as condições normais de utilização	
Substâncias perigosas.		DND	

DND – Desempenho Não Determinado

7. Informações complementares:

7.1. Descrição do produto: A CAIXA DE VISITA é produzida em betão normal sem qualquer tipo de aço ou fibras de reforço, estando preparada para receber tubos ou manilhas através de quatro zonas de quebra pré-definidas. Deve ser utilizada até ao máximo de 2 metros de profundidade para a ligação de tubos circulares, não excedendo DN 1 250, ou tubos retangulares ou elípticos, não excedendo LN 1 250, em condições de humidade e sem qualquer tipo de agressividade química.

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Pombal, 10 de setembro de 2020

Virgílio Rosa
Administrador