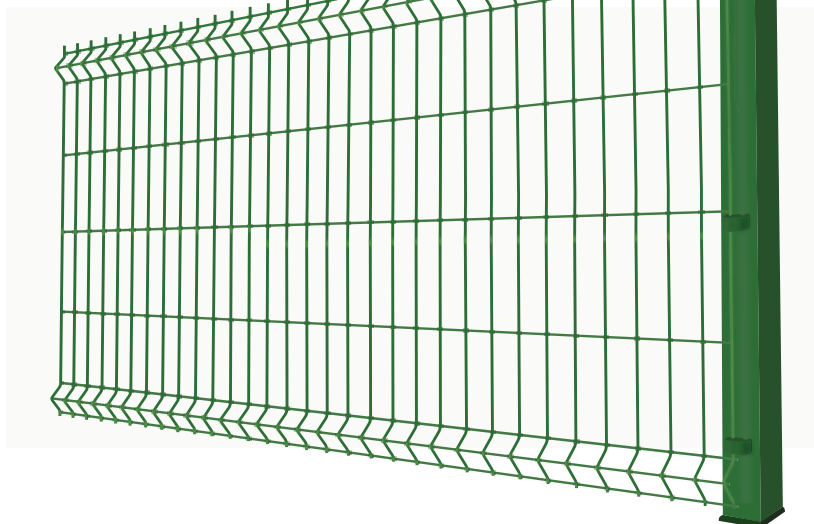
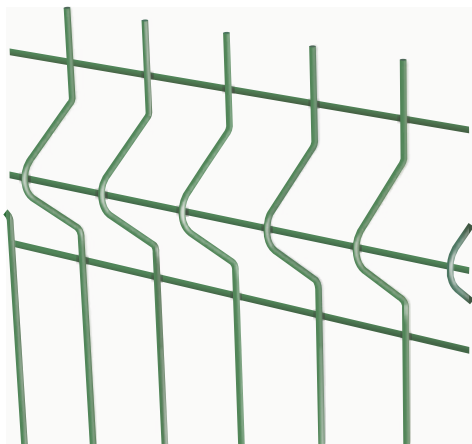


**PAINEL DE VEDAÇÃO**

A Rede PAINEL de Vedação é uma solução robusta e versátil para delimitação, proteção e organização de espaços. Desenvolvida com materiais de alta resistência, garante durabilidade mesmo em condições exteriores exigentes.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Principais características:**

- Estrutura em malha metálica soldada, resistente a impactos
- Tratamento anticorrosão (galvanização e/ou revestimento PVC)
- Elevada durabilidade e baixa manutenção
- Fácil instalação e adaptação a diferentes terrenos
- Disponível em várias alturas, espessuras e cores


APLICAÇÕES

- Vedação de terrenos e propriedades privadas
- Proteção de áreas industriais e armazéns
- Delimitação de jardins, parques e espaços públicos
- Segurança em obras e zonas restritas

PROPRIEDADES FÍSICAS

Painel produzido em material com teor moderado de carbono, boa plasticidade e resistência, excelente desempenho de soldadura e bom desempenho no processamento sob pressão, sendo o mais adequado para materiais de soldadura.

- MATERIAL: Q195
- NORMA: GB/T 700-2020
- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (Rel/MPa): 424
- LIMITE DE ESCOAMENTO (Rel/MPa): 195MPa
- PERCENTAGEM DE ALONGAMENTO APÓS FRATURA %: 35
- DOBRAGEM A FRIO 180°: QUALIFICADA

ESPECIFICAÇÕES DO REVESTIMENTO**CORES - DISPONÍVEIS**

Verde	RAL 6005
Cinza Escuro	RAL 7016

CARACTERÍSTICAS DO ARAME



	Diâmetro (mm)	Resistência (Rel/MPa)	Alongamento (%)	Material
Verticais	4,00 *	424	35	Q195
Horizontais	4,00 *	424	35	Q195

* Medidas dos arames têm tolerância de 15%.


CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

Altura (mm)	Largura (mm)	Dimensões da Malha (mm)	Ø do arame (mm)	Peso (Kgs)
630	2500	200 x 55	4	4,26
1030	2500	200 x 55	4	6,34
1530	2500	200 x 55	4	9,35
2030	2500	200 x 55	4	12,35


ESPAÇAMENTO DA MALHA

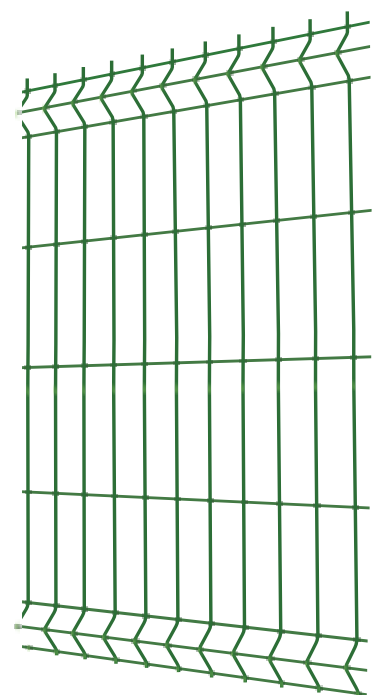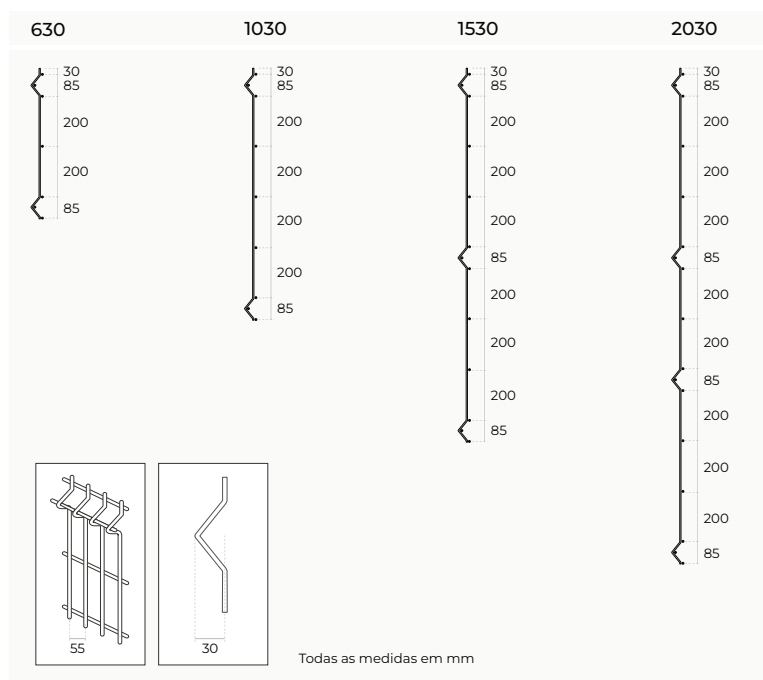

PRODUTOS RELACIONADOS



Abraçadeira: Para fixação dos painéis na vedação. Inclui abraçadeira e parafuso M8x40mm - rosca normal. (Tampa poste vedação incluída)



Poste c/base soldada: Para fixação da redes, utilizar os postes H.